

NOKKA

Déchiqueteuse RH 6040



COPEAUX
DE TAILLE UNIFORME
60-90 m³/h!



Servir tous les marchés grâce à cette déchiqueteuse Régler



Régler le nombre de lames ainsi que la taille du crible en fonction du travail.

- Le tambour peut être équipé de 4 ou 8 lames.
- Le crible peut facilement être changé et peut l'être également en fonction de vos besoins



Utilisation industrielle

Un spécimen de copeaux découpé avec 4 lames et un crible de 100 mm.

Forte production de 90m³ par heure!



Utilisation spéciale

Un spécimen de copeaux découpé avec 8 lames et un crible de 55 mm.


Des copeaux de bois de grande qualité.

Admission souple



Orifice d'admission de 37 cm x 60 cm.

*Longueur de 170 cm du convoyeur
d'admission.*

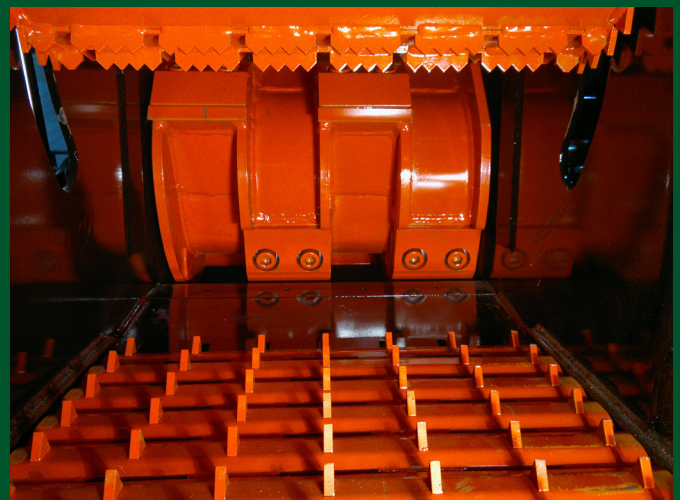

La déchiqueteuse conviviale

La déchiqueteuse Nokka dispose de son propre système hydraulique indépendant.



Toutes les fonctions suivantes peuvent être contrôlées directement depuis la cabine du tracteur:

Pour un travail efficace

- Ses propres interrupteurs de contrôle de l'orientation de la goulotte d'évacuation et de la "visière".
- Positionnement de transport du convoyeur d'admission et de la goulotte d'évacuation.



Pour une qualité durable

- Le système d'admission est équipé d'une protection antirotation sans effort, et peut être utilisé automatiquement, individuellement ou en même temps que la pédale et les interrupteurs de contrôle.
- Le système d'admission est équipé de moteurs hydrauliques pas-à-pas. hydraulic step motors.





Tout à portée de mains

*Facilité d'entretien:
Tout à portée de mains*







*Structure simple et fiable:
Entraînement direct*




*Contrôlée hydrauliquement
grâce à son propre système
hydraulique.*

Peut être combinée à une remorque et à un chargeur Nokka

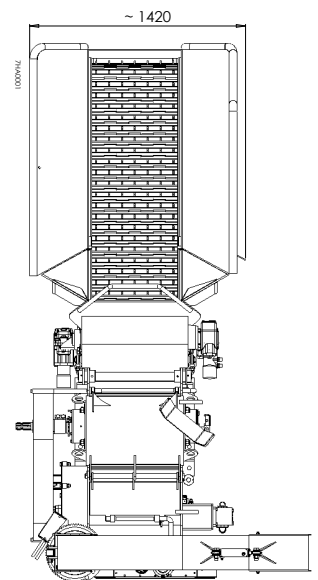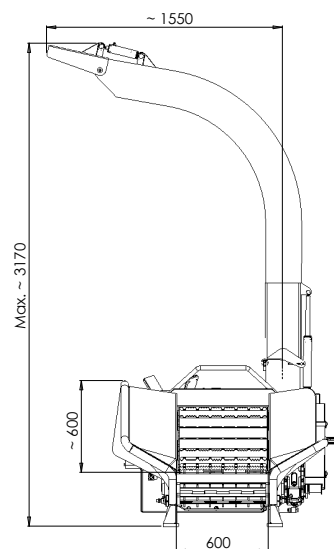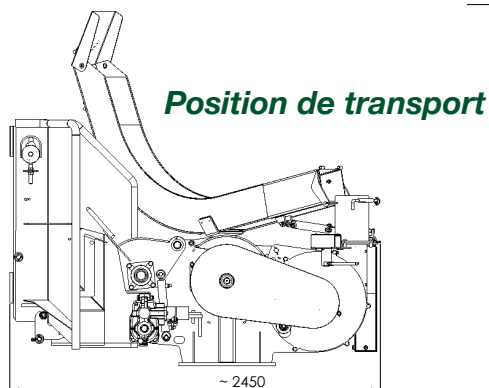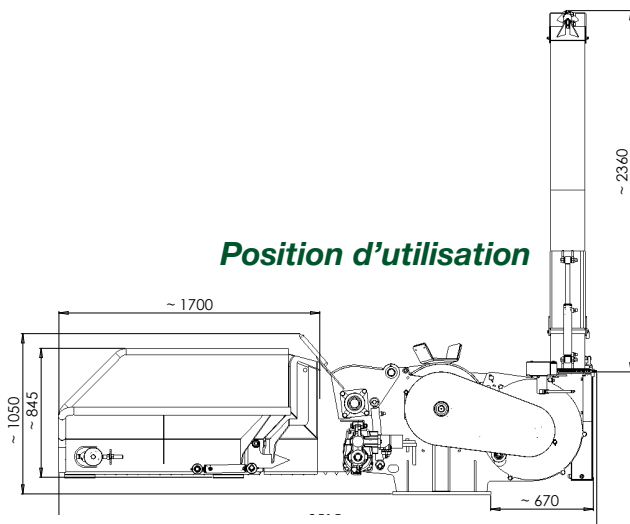

Tirer le meilleur de votre déchiqueteuse Nokka grâce à un chargeur Nokka. Nous pouvons également proposer une remorque spécifiquement conçue pour cette déchiqueteuse.

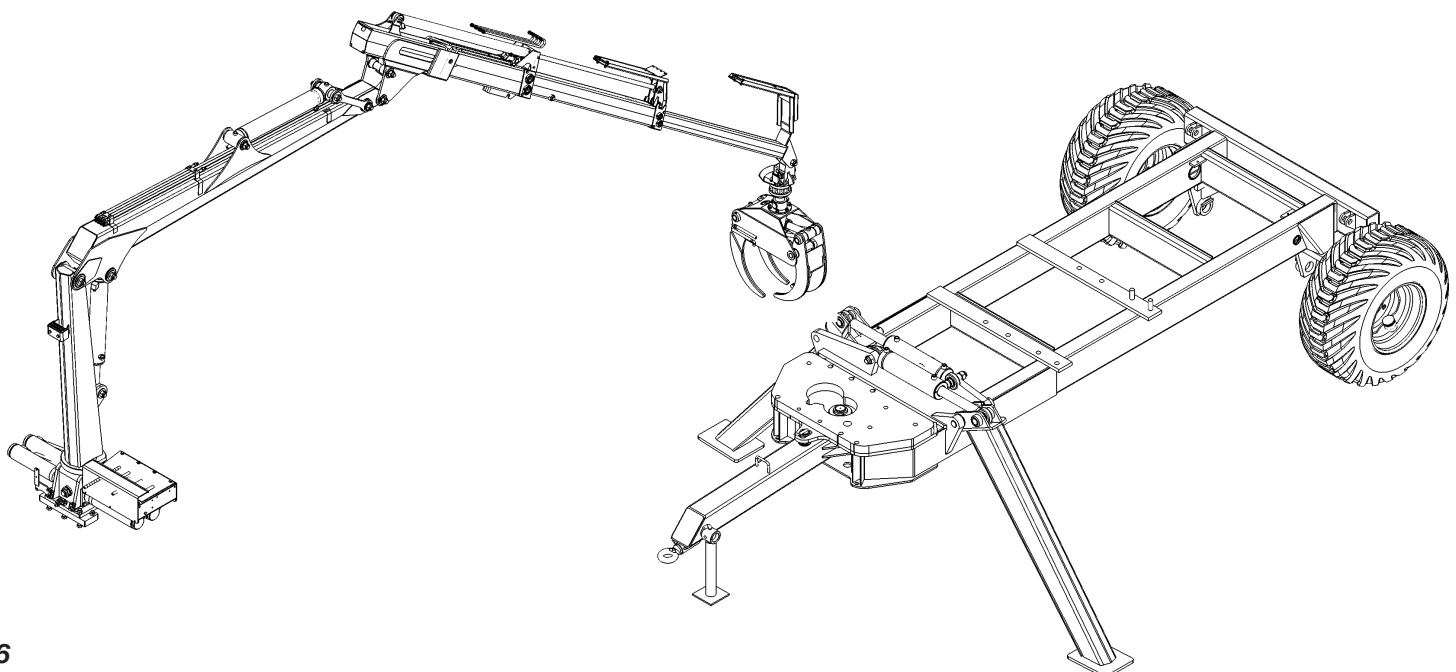

Options conceptuelles modulaires

Grâce à son concept modulaire, la Nokka RH 6040 peut être fabriquée en fonctions de vos désirs, conformément à vos indications, et peut être livrée sur le pas de votre porte:

Option I

Déchiqueteuse seule



Option II

Déchiqueteuse et sa propre remorque Nokka



Option III

Déchiqueteuse et son propre chargeur Nokka



Option IV

La déchiqueteuse peut être installée sur une plate-forme spéciale, pouvant disposer de son propre moteur, ou peut être alimentée par un tracteur



Option V

Déchiqueteuse et sa propre remorque et son propre chargeur Nokka





Déchiqueteuse à tambour Nokka RH

Poids en kg	2010
Longueur en, cm	353
Largeur en, cm	150
Hauteur (en position de transport, sans remorque ni chargeur)	235
Alimentation requise en kW	110-200
Rotation maxi en t / mn	1000
Largeur de l'orifice d'admission en mm	600
Hauteur de l'orifice d'admission en mm	~370
Diamètre du tambour en mm	540
Nombre de lames	4 ou 8
Plage de rotation du tambour en tr / mn	700-1000
Admission	Mécanique et hydraulique avec commande sans effort
Capacité en, m³/h	60-90
Son propre système hydraulique	Standard

Nokka Oy
 40950 Muurame, Finlande
 Téléphone: +358 44 762 4500
 Fax: +358 14 310 0205
 E-mail: nokka@nokka.fi
www.nokka.eu

Des machines
professionnelles.